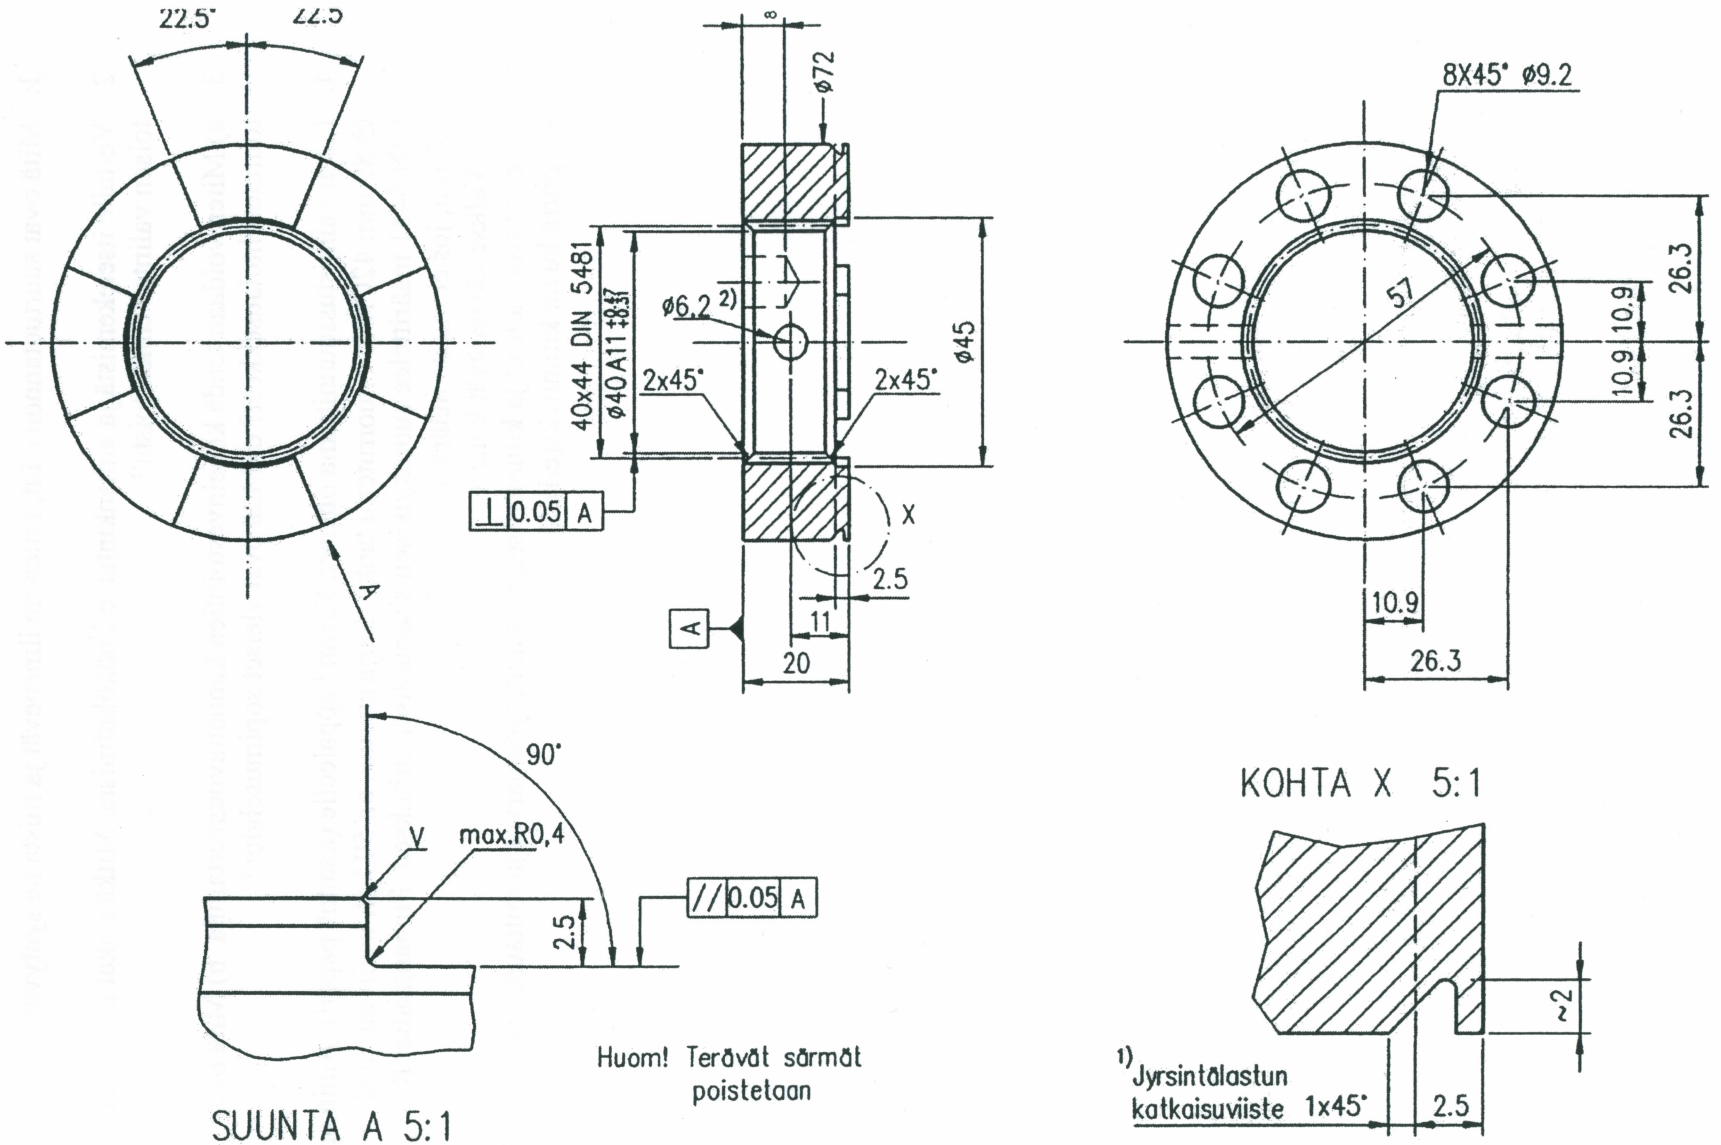
22.5°
22.5°
A
8
ø72
40x44 DIN 5481
ø40 A11 +0.37 +0.31
ø6.2 2)
2x45°
2x45°
ø45
0.05 A
X
2.5
A
11
20
8X45° ø9.2
57
26.3
10.9
10.9
26.3
10.9
26.3
90°
V
max.R0,4
2.5
0.05 A
Huom! Terävät särmät poistetaan
SUUNTA A 5:1
KOHTA X 5:1
~2
1) Jyrsintälastun katkaisuviiste 1x45°
2.5